




High Intensity Discharge
Option Parts

H1バルブアダプター タイプA


取扱い説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。取り付け作業を行う前に、必ず取扱い説明書をご参照ください。※この取扱い説明書は必ずお客様へお渡しください。

組付 詳細

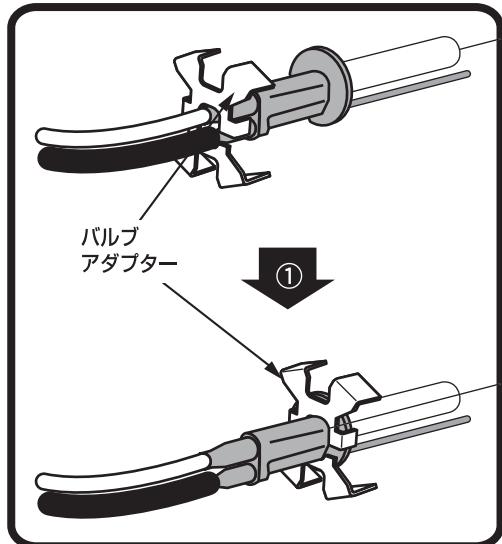

《構成部品》 バルブアダプター : 2個





適応車種

トヨタ	セリカ	H9年12月～H11年8月	ST20#系後期
ホンダ	ライフ ダンク	H13年1月～	JB3

ホンダライフダンクの場合

ご注意

取付にはヘッドライトの加工が必要です。

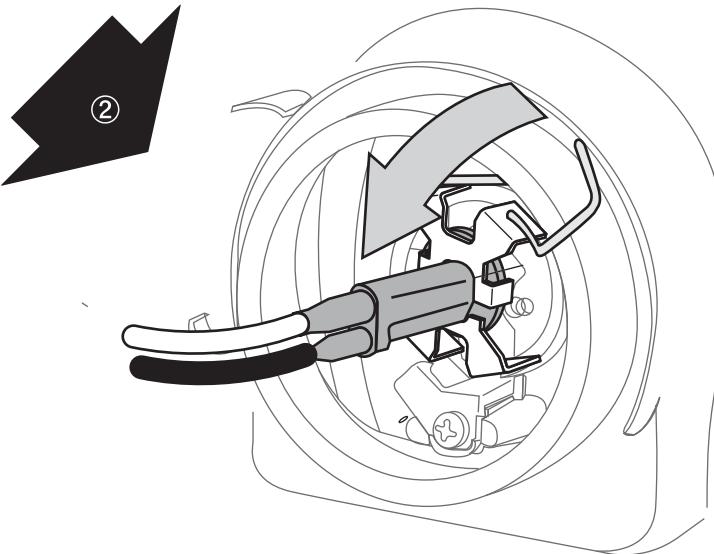

ご注意 ※必ずお守りください。

- ショートや作動不良の原因になりますので、バルブアダプターを装着していただく際、H.I.D.バルブの本体や配線にキズを付けないよう充分ご注意ください。
- バルブアダプターの取付けは、ヘッドライトへH.I.D.バルブを取り付ける前にセットしてください。
- HIDの取付けの際、H.I.D.バルブの2次側線(茶色)が当ってしまう為、装着前にヘッドライト側(バルブ挿入口)の加工が必要です。

※バルブ挿入口の加工をおこなう際は、ヘッドライト内に加工時の切り粉が入らないよう充分ご注意ください。

取付手順

- バルブアダプターの切り欠き部分からH.I.D.バルブの配線を通しセットしてください。
- そのままの状態でヘッドライトユニットへ取付け、純正のバルブ固定スプリングでバルブを固定してください。

ワタシノクルマを何とかしたい
FET エフイーティー

発売元
アサヒライズ株式会社 エフイーティー事業部
〒379-2131 群馬県前橋市西善町2004
CATZ HOT LINE TEL.027-266-7435